

住所 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田590-5

TEL 047-450-0132

FAX 047-450-3380

web <https://www.tskenma.com/>

movie <https://youtu.be/UAYwjgNwh3U>

web



movie



千葉工場 設備案内

# 千葉工場 設備能力



業界随一の設備陣容と、当社独自ラインによる  
研磨からせん断までの一貫した品質管理体制にて、  
ステンレス加工をお届けします。


長年に渡るコイル研磨/精整に関する  
ステンレスメーカー様からの  
直接受託加工実績

当社独自のコイル研磨設備  
ベルト研磨3ライン・バフ研磨3ライン・  
湿式鏡面1ライン

レベラーシャーライン(MAX厚6mmX幅1575mm)  
スリッターライン(MAX厚3mmX幅1270mm)の  
せん断精整加工能力

4千トンを超える製品ヤード機能  
各都市への物流アクセスの良さと  
震災・水害にも強い立地条件

お客様の多様なニーズにお応えする  
技術開発部門

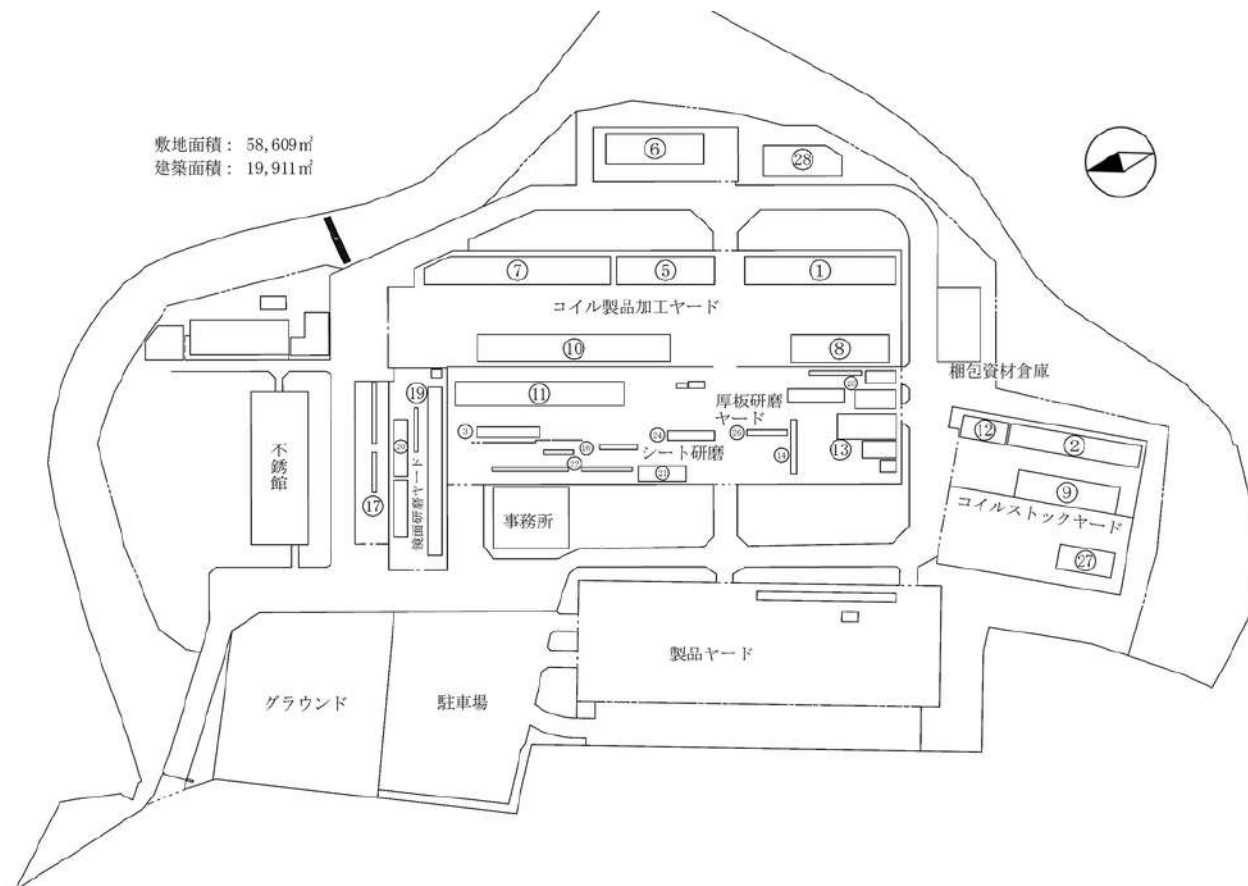

No.	設備名	仕様	加工板厚	加工幅	加工長	加工質量 コイル外径	特徴	個数
1	中間厚コイル研磨洗浄ライン	羽布#400	0.3~3.0mm	500~1260mm		4幅: 22ton M幅: 20ton φ1950	洗浄装置	1基
2	薄板コイル研磨ライン	羽布#400 DL#320	0.25~0.8mm	羽布#400 500~1000mm DL#320 1000mm		15ton φ1900		1基
3	乾式コイル羽布鏡面研磨ライン	羽布#700	0.6mm	1080・1250mm		3ton φ1200	加工巻取質量 MAX100Kg	1基
4	湿式コイル鏡面研磨ライン	8M	0.1~0.8mm	(t)0.1~0.2mm/300~600mm (t)0.3~0.4mm/300~1000mm (t)0.5mm/300~1219mm		3ton φ1400	洗浄 保護材貼り付け	1基
5	BG・HLコイル研磨洗浄ライン (BG-1)	BG #80・No.3/4/5 HL (#80~#400)	0.3~2.0mm	500~1280mm		15ton φ1580	洗浄装置	1基
6	BG・HLコイル研磨洗浄ライン (BG-2)	BG #80・No.3/4/5	0.3~4.5mm	(t)3.0mm~/500~1280mm (t)~3.0mm/500~640mm 洗浄のみ/500~1280mm		20ton φ1880	洗浄装置	1基
7	BG・HLコイル研磨洗浄ライン (BG-3)	BG #80・No.3/4/5 HL (#80~#400)	0.3~3.0mm	500~1280mm		18ton φ1900	両面同時研磨 洗浄装置	1基
8	スリッターライン (SL-1)	条切 トリーム 巻き直し	0.3~3.0mm	600~1270mm		22ton 4幅: 22ton M幅: 20ton φ2000	24条25カット (0.3mm) 製品質量MAX15ton	1基
9	スリッターライン (SL-2)	条切 トリーム 巻き直し	0.25~2.0mm	500~1300mm		18ton φ2000	21条カット (t)1.2mm	1基
10	レベラーシャーライン (FC-1)	L・S	1.5~6.0mm	500~1575mm	500~8200mm	22ton 4幅: 22ton M幅: 20ton φ1950	寸寸精度±0.5	1基
11	レベラーシャーライン (FC-2)	L・S	0.3~1.5mm	(t)0.3~0.4mm/500~1000mm (t)0.5~0.6mm/500~1219mm (t)~0.7mm/500~1524mm	(t)0.3~0.4mm/300~2000mm (t)0.5~0.6mm/500~3000mm (t)~0.7mm/500~7200mm	20ton φ2000	寸寸精度±0.5	1基
12	鉄砲巻・紙管巻カットライン		0.3~0.6mm	300~1219mm	5000~20000mm	15ton	洗浄加工巻取質量 MAX 70kg	1基
13	厚板大型研磨機	羽布#60~#700	2.0~130mm	300~4600mm	1000~12000mm	4ton	両面研磨可	3基
14	HL研磨機	HL #80~#400	0.5~20.0mm	100~4000mm	300~6000mm	2ton	両面研磨可	1基
15	4幅 B G 研磨機	#80・No.3/4/5	0.5~3.0mm	300~1250mm	1000~3000mm		両面研磨可	1基
16	5幅 B G 研磨機	#80・No.3/4/5	0.8~6.0mm	400~1550mm	960~6000mm		両面研磨可	1基
17	4幅台車研磨機	羽布#400~#800	0.8~6.0mm	500~1250mm	800~4000mm		両面研磨可	1基
18	5幅台車研磨機	羽布#400~#800	0.8~6.0mm	800~1524mm	960~6000mm		両面研磨可	1基
19	連続鏡面研磨ライン	No.8S 完全鏡面	0.8~3.0mm	500~1524mm	1500~8000mm		連続研磨可	1基
20	門型鏡面研磨機	No.8S 完全鏡面	0.3~100mm	100~2600mm	300~14000mm		アルカリ洗浄	3基
21	洗浄設備	脱脂洗浄	0.5~6.0mm	100~1560mm	700~8000mm			
22	保護フィルム貼付機		0.3~6.0mm	100~1560mm	500~8000mm			2基
23	スケアーシャー	リシャー	0.3~3.0mm	MAX3050mm			寸寸精度±0.5	2基
24	プレーナー型研磨機	VIB・羽布・ハーフ加	0.8~6.0mm	500~1524mm	1000~6000mm	1ton		2基
25	EGR-1	FB下地研磨	3.0~9.0(50)mm	30~150(200)mm	(2500)~4000mm		高効率/減面	1基
25	EGR-2	大板下地研磨	4.0~100mm	500~2500mm	1000~7000mm		高効率/減面	1基
26	形材研磨機	羽布#400~#800 HL	3.0~500mm	25~300mm MAXφ730	1000~8000mm		FB/パイプ	1基
27	コイル梱包設備	製品梱包	0.3~5.0mm	1560mm		20ton	エア締め梱包	1式
28	木工スキット製造設備		特寸~定尺サイズ	MAX1560mm	MAX8200mm	1~2ton		1基

## その他設備

- ホイス: 25ton=1基 / 20ton=4基 / 15ton=1基 / 5ton=7基 / 2.8ton=12基 / 2ton=9基 / 1ton=1基
- フォークリフト: 2.5ton=1両 / 1.5ton=1両
- 軌道バッテリー台車: 10ton=1両
- 秤量機: 20ton=2台 / 1ton=2台
- 廃水処理施設
- 研磨スラッジプレス機
- 在庫能力: 8000ton