

 東京ステンレス研磨興業株式会社

住所 〒811-2112 福岡県粕屋郡須恵町大字植木1600

TEL 092-935-5561

FAX 092-935-6480

web <https://www.tskenma.com/>

movie <https://youtu.be/UAYwjgNwh3U>


web



movie



 東京ステンレス研磨興業株式会社

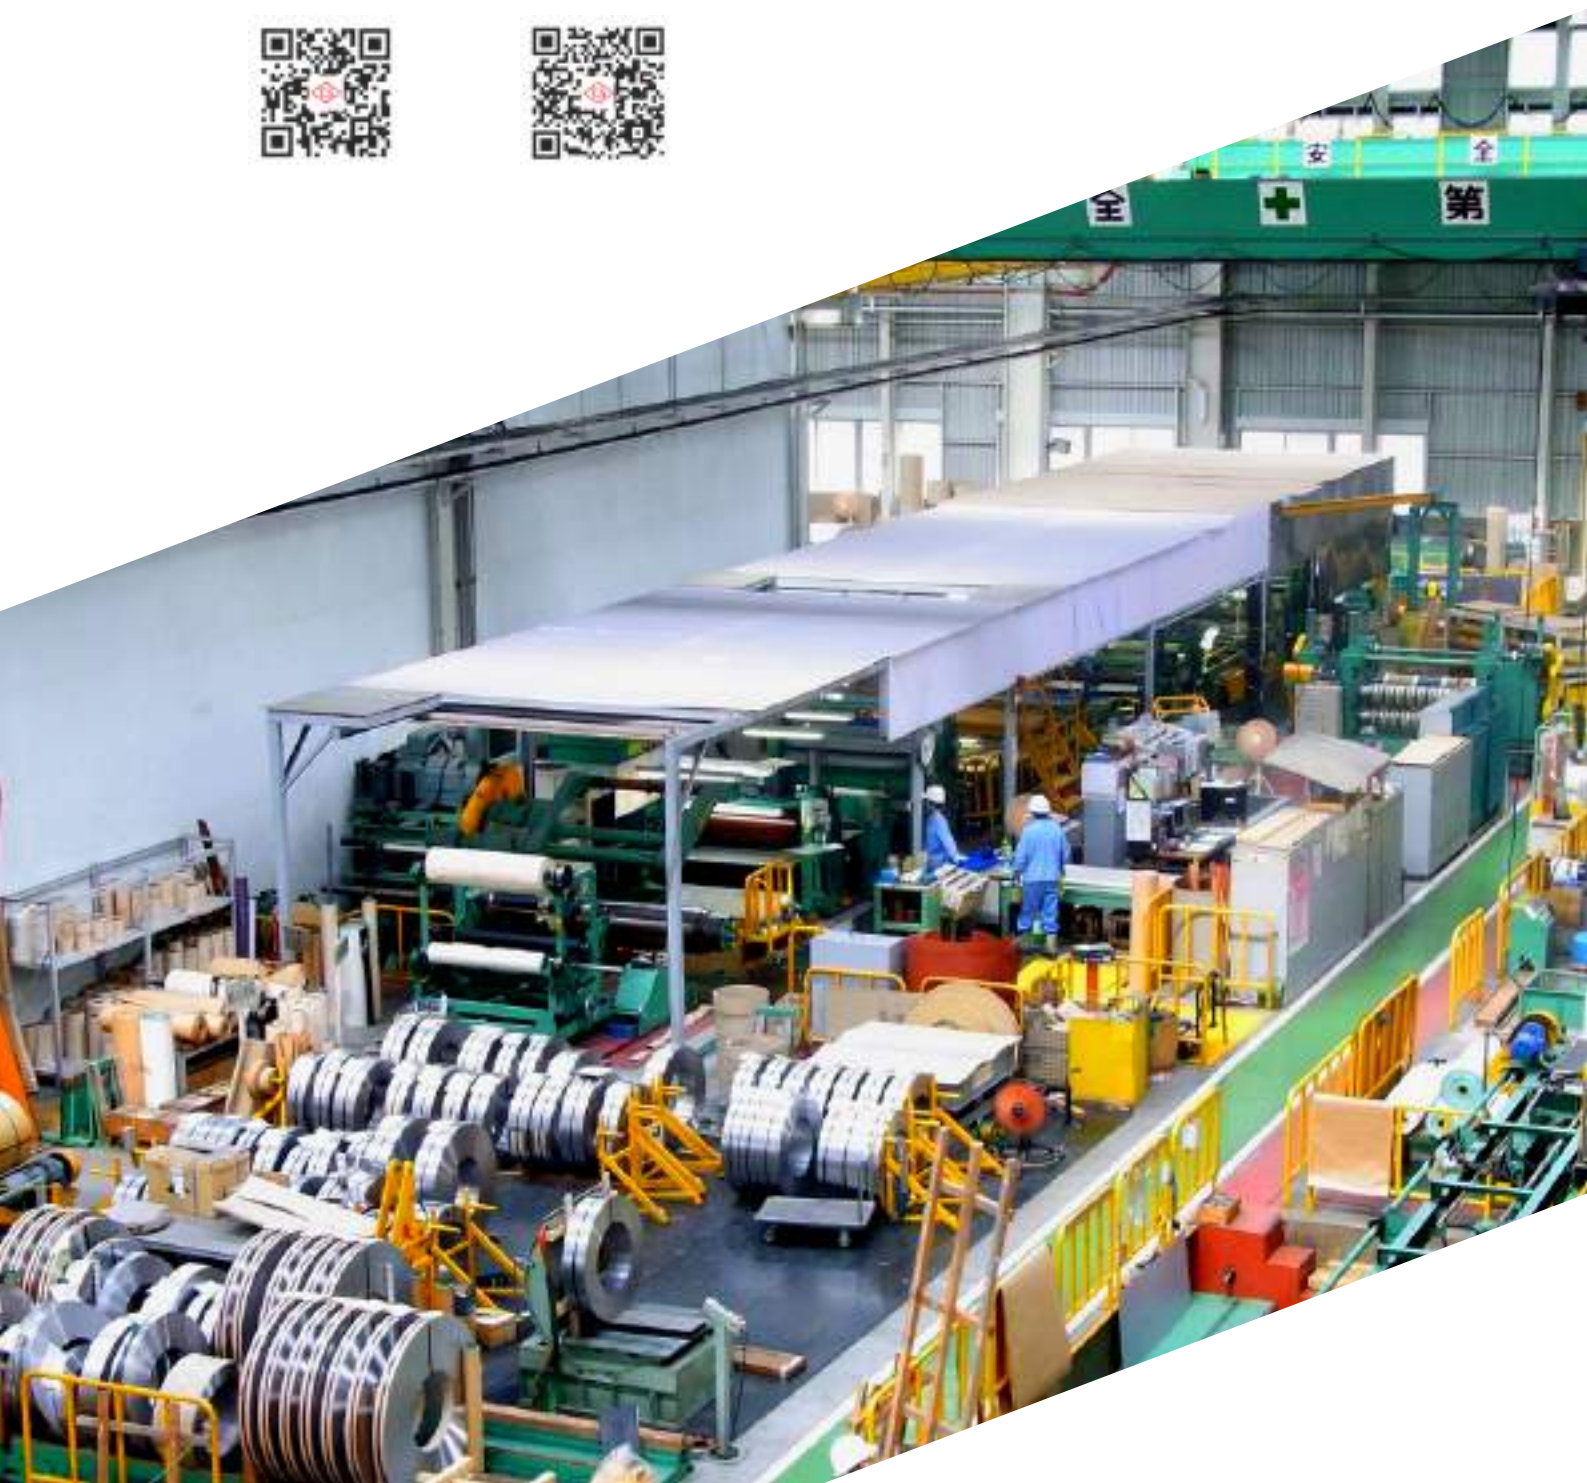

福岡工場 設備案内






九州地区随一のステンレスコイルセンター機能とシート研磨加工機を連携させ、せん断、研磨、保護材貼りまで一貫した設備陣容と、操業開始から60年超繋いできたプロ人材による品質管理を以って、お客様のニーズにお応えします。

ステンレスコイルセンター機能

- ・潤沢な在庫機能
(母材コイル/4000トン、製品/2000トン)
- ・紐付きユーザー等への厳しい品質管理対応
- ・中国地方、関西地方と西日本地区へのデリバリー対応
- ・幅広い製造能力
(5幅レベラーシャーライン、二相鋼対応、大単重コイル受入、ミニレベラー、スリッター/シャーリングによる小ロット対応)

シート研磨加工機能

- ・ステンレス薄板から厚板まで各種研磨加工に対応
- ・八幡事業所(日本製鉄様九州製鉄所八幡地区内)、筑紫野事業所(旭化成様筑紫野工場内)においては、ステンレスのみならず、チタンやクラッド鋼板の研磨にも対応

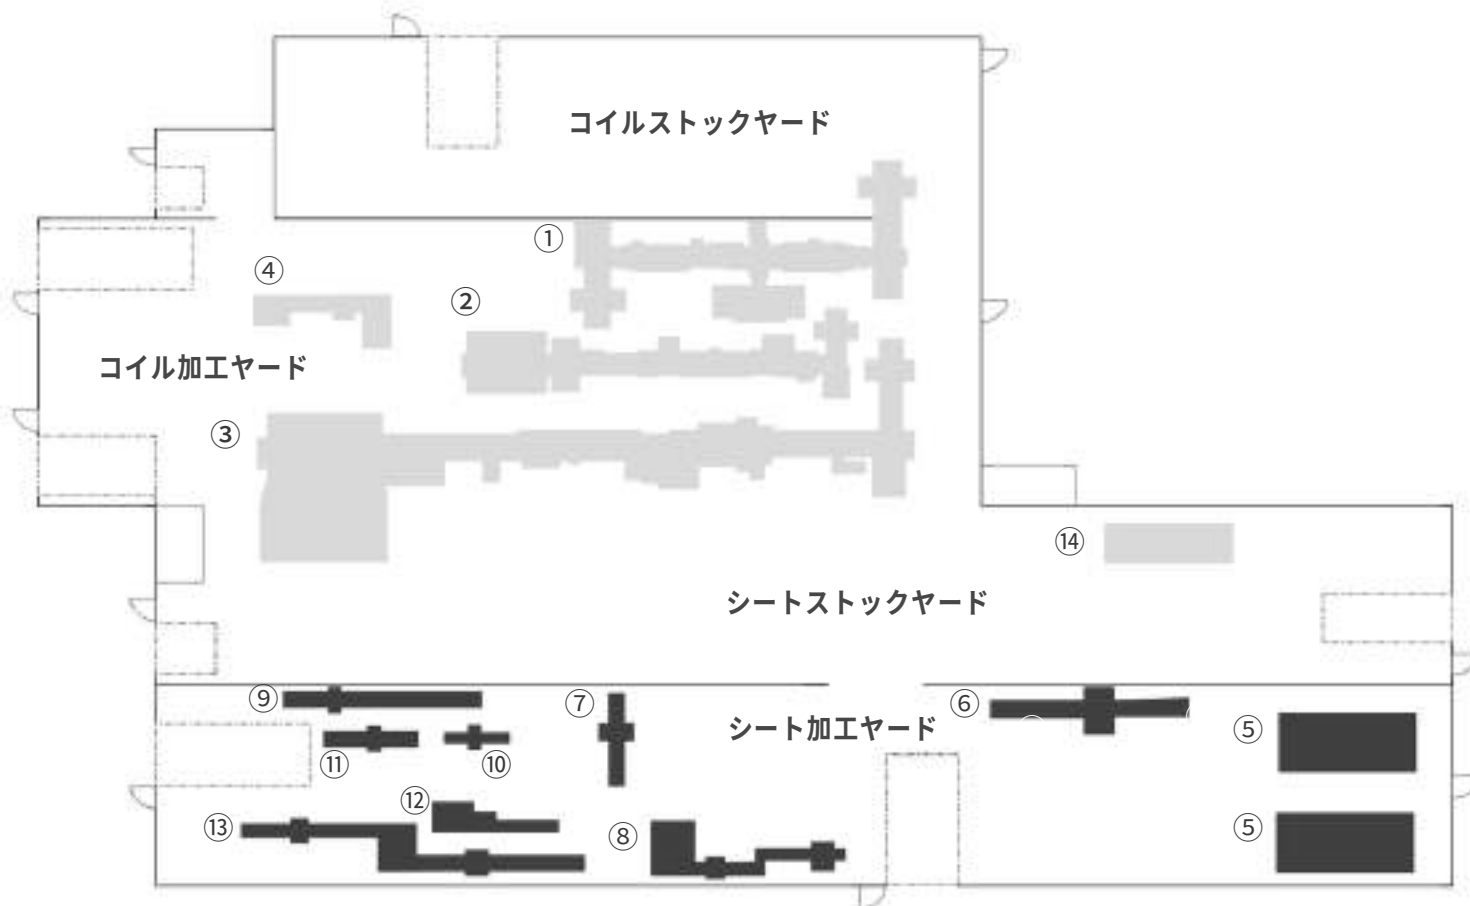

福岡工場 設備能力

| No. | 設備名 | 仕様 | 加工板厚 | 加工幅 | 加工板長 | 加工質量 コイル外径 | 特徴 | 個数 |
|-----|--------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|----|
| 1 | 4幅スリッターライン (4SL) | 条切 トリム 巻き直し | 0.3~2.0mm | 200~1270mm | | 18ton Φ1600 | | 1基 |
| 2 | 4幅レベラーシャーライン (4FC) | L.S | 0.3~1.2mm | 200~1250mm | 300~5000mm | 10ton Φ1450 | | 1基 |
| 3 | 5幅レベラーシャーライン (5FC) | L.S | 0.8~6.0mm | 500~1570mm | 500~8100mm | 18ton Φ1600 | | 1基 |
| 4 | ミニレベラーシャーライン (MFC) | L.S | 0.2~1.0mm | 50~650mm | 150~1250mm | 3ton Φ1300 | | 1基 |
| 5 | 大型研磨機 | 羽布#80~#600 | 2.0~150.0mm | 300~4000mm | 1000~10000mm | 4.5ton | 両面研磨可 | 2基 |
| 6 | HL研磨機 | #150~#240 | 0.3~20.0mm | 500~3050mm | 1000~6100mm | 0.8ton | B方向研磨可 両面研磨可 | 1基 |
| 7 | 4幅台車研磨機 | 羽布#400~#700 | 0.3~3.0mm | 700~1219mm | 1000~6100mm | | 両面研磨可 | 1基 |
| 8 | M幅台車研磨機・保護材貼機 | 羽布#400 | 0.3~3.0mm | 700~1000mm | 2000mm | | 自動保護材貼機 付き | 1基 |
| 9 | 5幅台車研磨機 | 羽布#400~#700 | 0.6~3.0mm | 1000~1524mm | 1000~6100mm | | 両面研磨可 | 1基 |
| 10 | 4幅保護材貼機 | | 0.3~3.0mm | 300~1250mm | 300~8000mm | | | 1基 |
| 11 | 5幅保護材貼機 | | 0.3~3.0mm | 300~1524mm | 300~8000mm | | | 1基 |
| 12 | 4幅保護材自動貼機 | | 0.3~3.0mm | 554~1250mm | 500~4200mm | | | 1基 |
| 13 | 準鏡面台車研磨機 | 羽布#600~#700 | 0.6~3.0mm | 700~1219mm | 1000~6100mm | | 保護貼り機付き | 1基 |
| 14 | スケアシャー | リシャー | 0.3~4.5mm | ~2500mm | | | | 1基 |

その他 設備

- ホイス：20ton=2基 / 15ton=1基 / 5ton=4基 / 2.8ton=5基
- フォークリフト：2.5ton=1両
- 在庫能力：6000ton